


PUPITRE TACTILE 22"

"Charleston"



Design minimaliste pour parcourir votre site web ou découvrir votre gamme de produits.


L'écran tactile de 22" (55,8 cm) équipée d'un PC NUC permet à votre public d'interagir aisément avec le contenu proposé.

Ecran capacitif projeté.



FICHE TECHNIQUE
TACTILE

ÉCRAN	22" (55,8cm) Iiyama T2236 capacitif
Résolution	1920x1080
Tactile	Multitouch 10 points
Luminosité	225cd/m2
Contraste	3000:1
Temps de réponse	12 ms
AUDIO	Haut-parleurs 2x2 W (Stéréo)
ELECTRIQUE	AC 100-240 V , 50/60 Hz
PUISSANCE	23 W typique; max. 0.5 W en mode veille
CONNECTIVITÉ	VGA, USB (tactile), DVI-D (entrée digitale), HDMI (entrée digitale)
VESA	100x100mm
ACCESSOIRES FOURNIS	
Câble d'alimentation	
Câble VGA	
Câble USB	

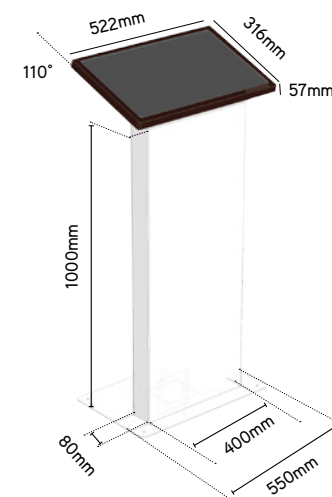

PLV STAND
BROKER

EVENTS
BROKER

DIGITAL
BROKER

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

LOCATION: 01 71 11 35 05
www.events-broker.com
www.location-salon-pro.com

DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com


DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / 03 67 10 37 13

SHOWROOM / 5-7 rue Salomon de Rothschild
92150 SURESNES

ATELIER ET ENTREPÔT / 2-16 avenue Arago Lot.11,
91420 MORANGIS

GABARIT D'IMPRESSION

> L.400 mm x H.900 mm

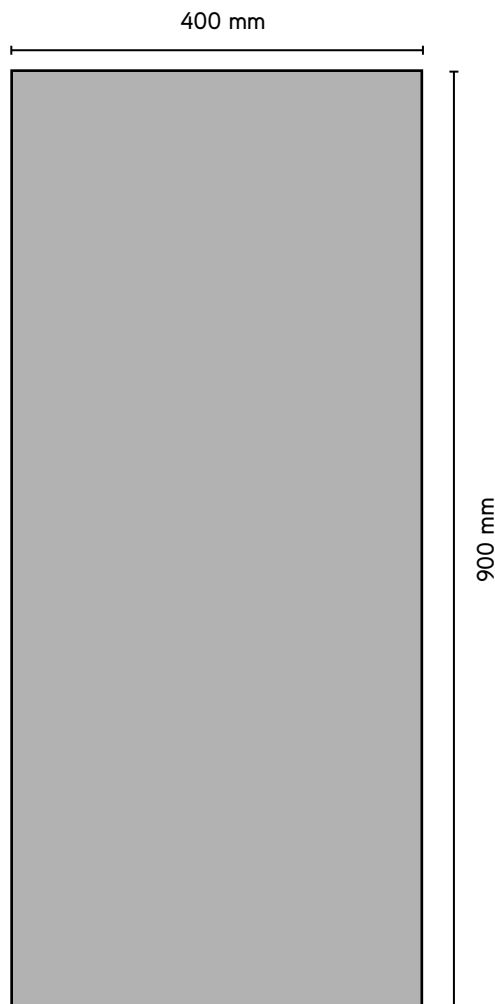

FICHE TECHNIQUE
TACTILE

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur notre page :

<http://www.stand-broker.com/envoyez-vos-fichiers-a-stand-broker.html>

LES LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*
Ne pas mettre de photo, mais uniquement des images vectorielles

*uniquement si indiqué dans gabarit



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'excède pas 100 Mo.

Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique.

LES IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

PLV STAND
BROKER

VENTE: 01 45 06 20 01
www.plv-broker.com
www.stand-broker.com

EVENTS
BROKER

LOCATION: 01 71 11 35 05
www.events-broker.com
www.location-salon-pro.com

DIGITAL
BROKER

DIGITAL: 01 71 11 35 04
www.digital-broker.com

DÉPARTEMENT
INFOGRAPHIE / 03 67 10 37 13

SHOWROOM

5-7 rue Salomon de Rotschild
92150 SURESNES

ATELIER ET
ENTREPÔT

2-16 avenue Arago Lot.11,
91420 MORANGIS

Votre totem est solidaire d'un PC sous Windows.
Pour une compatibilité optimale, nous vous conseillons d'installer le lecteur VLC.
Certains codecs additionnels Type K Lite seront peut-être nécessaires pour lire certains formats.

CONSEILS POUR LA CRÉATION DE CONTENUS



Notre studio graphique, composé de professionnels expérimentés, vous propose la réalisation de contenus 3D, tactile ou vidéo parfaitement adaptés à nos supports de plv dynamique.

CARACTÉRISTIQUES PC NUC

Processeur	Intel® Braswell Pentium N3700 (2.40 GHz Quad-core, 6W TDP)
Mémoire	2Go DDR3L SODIMM 1,35V, 1333/1600 MHz, 8Go max
Graphisme	Intel® HD graphics 1x HDMI 1,4b 1x HDB15 VGA
Audio	Jusqu'à surround 7.1 audio via HDMI Prise casque / microphone sur le panneau avant Prise casque / TOSLINK sur le panneau arrière
Connectivité	2x USB 3.0 sur le panneau arrière 2x USB 3.0 sur le panneau avant (1x charge) 2x USB interne 2.0 capteur infrarouge du consommateur sur le panneau avant
Stockage	32 Go eMMC à bord soutien SATA3 interne 2.5 " HDD / SSD (jusqu'à 9,5 mm d'épaisseur) Fente SDXC UHS-I appuie sur le côté
Réseau	Connexion 10/100 / 1000Mbps Réseau Intel Wireless-AC 3165 M2 2230 add-in-card, antennes sans fil (IEEE 802.11ac, Bluetooth 4, Intel Wireless Display)
Boite	argent avec haut noir coque en plastique avec une structure métallique interne Dimensions: 115mm x 111mm x51.6mm
Energie	19V, 65W montage mural adaptateur d'alimentation AC-DC
Caractéristiques supplémentaires	Windows 10